



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

Ofício nº 61/SEMPPLAN/2022

Corumbiara/RO, 26 de julho de 2022.

Prezado Senhor:

Fazemos uso do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Projeto de Lei que: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no valor de R\$ 279.552,59 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), para apreciação pelos nobres Edis.

Diante do exposto, contamos com a colaboração de V. Excelências, na aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência, conforme art. 37, da Lei Orgânica do Município e Artigo 137 do Regimento Interno desta Casa de Lei.

Atenciosamente,

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal

Ao:
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000
Contato: (69) 3343-2249 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Teixeira Vieira, Prefeito Municipal**, em 27/07/2022 às 10:19, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 55 de 29/04/2022](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando



o ID **16467** e o código verificador **3AA22A6A**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Valdemir Marcolino Gonzaga	***.142.442-**	26/07/2022 16:36

Referência: [Processo nº 1-1281/2022](#).

Docto ID: 16467 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
PODER EXECUTIVO

JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE:
SENHORES VEREADORES:

Submetemos a apreciação dessa conceituada Casa de Leis, Projeto de Lei que “DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, no valor de R\$ 279.552,59 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Faz - se necessário à abertura do crédito no valor de R\$ 279.552,59 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) para complementar a contrapartida do convenio citado acima, pois após o processo licitatório a empresa declarada vencedora iniciou-se os serviços e abandonou a obra. Foi necessário atualizar a planilha que encontrava defasada e a diferença do valor é de responsabilidade do município, pois o órgão concedente não dispõe de recursos para cobrir tais despesas.

Diante do exposto, contamos com a colaboração de V. Excelências, na aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência, conforme art. 37, da Lei Orgânica do Município e Artigo 137 do Regimento Interno desta Casa de Lei.

Corumbiara – RO, 26 de Julho de 2022.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Justificativa	52	26/07/2022

ID: **16472**

CRC: **B5CB1BE0**

Processo: **1-1281/2022**

Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**

Criação: **26/07/2022 12:56:59** Finalização: **26/07/2022 13:00:28**

Processo



Documento



MD5: **591D32D8773CAC51F7007C0393F5F61E**

SHA256: **E2792E17C8029A77F47AF4A9582DFAF11FA69BD55DC55267E3FDB526AC497D2D**

Súmula/Objeto:

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no valor de R\$ 279.552,59 - ASFALTO - SEMOSP.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	26/07/2022 12:56:59
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO	26/07/2022 12:56:59
---------------------	---------------------

CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	26/07/2022 16:36:54
----------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	27/07/2022 10:19:57
-------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 16472 e o CRC B5CB1BE0.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 052/2022.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para análise, deliberação e posterior aprovação, a seguinte:

LEI:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento do corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 279.552,59 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), para dar cobertura às seguintes programações:

05 – Órgão – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.01 – UNIDADE – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26 – Transporte
26782– Transporte Rodoviário
267820005 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
267820005.1.156000–Pav. Asfáltica em Vias Urbanas-C.R.nº 906219/2020/MDR/CAIXA.
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – RP..... R\$ 279.552,59
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R\$ 279.552,59

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito autorizado serão utilizados recursos provenientes do Artigo 43, §1º, Inciso I, da Lei Federal 4.320/64, pelo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021 para a Fonte Recurso Próprio.

Artigo 3º - Fica o poder executivo autorizado a realizar as alterações que forem necessárias no PPA para implantação da presente lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbiara – RO, 26 de Julho de 2022.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto de Lei	52	26/07/2022

ID: **16474**

CRC: **B36D6E4A**

Processo: **1-1281/2022**

Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**

Criação: **26/07/2022 12:59:12** Finalização: **26/07/2022 13:00:17**

Processo



Documento



MD5: **024B7E3B1000640CB584F120F2A7639C**

SHA256: **987DFE03D87EDB2E5F75BE129D72BE805E8F73B25CB78F4601C49675CA39E7D6**

Súmula/Objeto:

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no valor de R\$ 279.552,59 - ASFALTO - SEMOSP.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CORUMBIARA RO 26/07/2022 12:59:12

ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO 26/07/2022 12:59:12

CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga 26/07/2022 16:36:54

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira Prefeito Municipal 27/07/2022 10:19:57

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 16474 e o CRC B36D6E4A.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

Ofício nº 46/SEMOSP/2022

Corumbiara/RO, 26 de julho de 2022.

Ilmo(a). Senhor(a)
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal
CORUMBIARA/RO

Assunto: ABERTURA DE CRÉDITO

Senhor Prefeito,

Pelo presente venho solicitar autorização para elaboração de projeto de Lei de abertura de crédito por superávit financeiro para complementar a contrapartida do convenio nº 906219/2020 que tem objeto: pavimentação de ruas e avenidas no município de Corumbiara.

Faz - se necessário a abertura do crédito no valor de **R\$ 279.552,59 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)** para complementar a contrapartida do convenio citado acima, pois após o processo licitatório a empresa declarada vencedora iniciou-se os serviços e abandonou a obra. Foi necessário atualizar a planilha que encontrava defasada e a diferença do valor é de responsabilidade do município, o órgão concedente não dispõe de recursos para cobrir tais despesas.

Já se encontra aberto no corrente exercício rubrica de orçamento sendo a ficha 388.

Sem mais para o momento, e na certeza de sermos atendidos, desde já nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Edson da Silva Moura
Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos

Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000
Contato: (69) 3343-2249 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35



Documento assinado eletronicamente por **Edson da Silva Moura, Secretário**, em 26/07/2022 às 11:51, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 55 de 29/04/2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando o ID **16350** e o código verificador **7F54E75D**.

Referência: [Processo nº 1-1281/2022](#).

Docto ID: 16350 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

AUTORIZADO

21 de julho de 2022

PROCESSO: 1281/2022

EXIGE - SE DOS SETORES ENVOLVIDOS NO
TRAMITE PROCESSUAL O CUMPRIMENTO
DA LEI.

Leandro Teixeira Vieira
Prefeito Municipal

Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000
Contato: (69) 3343-2249 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35



Documento assinado eletronicamente por **Edson da Silva Moura, Secretário**, em 26/07/2022 às 12:01, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 55 de 29/04/2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Teixeira Vieira, Prefeito Municipal**, em 26/07/2022 às 12:48, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 55 de 29/04/2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando o ID **16380** e o código verificador **0948109A**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	Valdemir Marcolino Gonzaga		***.142.442-**	26/07/2022 12:30

Referência: [Processo nº 1-1281/2022](#).

Docto ID: 16380 v1




OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	INVESTIMENTO		
		RECURSO DA UNIÃO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO CORUMBIARA - RO	674.903,00	339.103,98	1.014.006,98
		66,56%	33,44%	100,00%

TIAGO FERNANDO
MARTINS:
90439961149



TIAGO FERNANDO MARTINS
ENG. CIVIL / TÉC. EDIFICAÇÕES - CREA 11.842 D/GO





OBRA: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO**
LOCAL: **RUAS E AVENIDAS**
PROPR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**
DATA: **JULHO/2022**

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.088,30	2,47%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	10.268,00	1,01%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.984,58	0,29%
4.0	TERRAPLANAGEM	15.511,24	1,53%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	523.633,49	51,64%
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	131.100,01	12,93%
7.0	DRENAGEM PROFUNDA	136.612,34	13,47%
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	123.883,42	12,22%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	44.925,60	4,43%
TOTAL GERAL		1.014.006,98	100,00%

TIAGO FERNANDO MARTINS
ENG. CIVIL / TÉC. EDIFICAÇÕES - CREA 11.842 D/GO





OBRA: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO**

TABELA REFERÊNCIA: **SINAPI (JULHO/2021) (ABRIL/2021) (JANEIRO/2021)** **SICRO DER-RO**

LOCAL: **RUAS E AVENIDAS**
PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA**
DATA: **JULHO/2022**

BDI SERVIÇOS: **NÃO DESONERADO 22,65%**

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO				
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 008	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	20.455,20	25.088,30	25.088,30	2,47%	
									SUB-TOTAL 1.0 >>	25.088,30	2,47%
2.0 CANTEIRO DE OBRA											
SINAPI	93584	SERVIÇO	2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	837,18	1.026,80	10.268,00	1,01%	
									SUB-TOTAL 2.0 >>	10.268,00	1,01%
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 009	SERVIÇO	3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	405,57	497,43	2.984,58	0,29%	
									SUB-TOTAL 3.0 >>	2.984,58	0,29%
4.0 TERRAPLANAGEM											
SINAPI	101126	SERVIÇO	4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	321,22	12,31	15,09	4.847,18	0,48%	
SINAPI	96385	SERVIÇO	4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	422,56	10,59	12,98	5.484,80	0,54%	
SICRO	5502135	SERVIÇO	4.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	528,19	4,60	5,64	2.978,99	0,29%	
SINAPI	93592	SERVIÇO	4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	803,02	2,24	2,74	2.200,27	0,22%	
									SUB-TOTAL 5.0 >>	15.511,24	1,53%
5.0 PAVIMENTAÇÃO											
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO											
SINAPI	101126	SERVIÇO	5.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.354,33	12,31	15,09	20.436,83	2,02%	
SINAPI	100575	SERVIÇO	5.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	6.771,65	0,10	0,12	812,59	0,08%	
SINAPI	96388	SERVIÇO	5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.354,33	10,90	13,36	18.093,84	1,78%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	5.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	5.942,70	14,29	17,52	104.116,10	10,27%	
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	5.5	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	5.942,70	36,16	44,35	263.558,74	25,99%	
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO											
SINAPI	95876	SERVIÇO	5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BASE E SUB-BASE)	M3XKM	18.689,75	2,03	2,48	46.350,58	4,57%	
SINAPI	95876	SERVIÇO	5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)	M3XKM	3.975,64	2,03	2,48	9.859,58	0,97%	





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2021) (ABRIL/2021) DER-RO (JANEIRO/2021)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

BDI SERVIÇOS: NÃO DESONERADO 22,65%

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
SINAPI	93593	SERVIÇO	5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)	M3XKM	41.081,86	0,81	0,99	40.671,04	4,01%
SINAPI	93592	SERVIÇO	5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA)	M3XKM	1.444,48	1,71	2,09	3.018,96	0,30%
SINAPI	102330	SERVIÇO	5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C E CM-30)	TXKM	962,61	1,41	1,72	1.655,68	0,16%
SINAPI	102331	SERVIÇO	5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C E CM-30)	TXKM	22.476,94	0,55	0,67	15.059,55	1,49%
SUB-TOTAL 5.0 >>									523.633,49	51,64%
6.0 DRENAGEM SUPERFICIAL										
SINAPI	94267	SERVIÇO	6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.543,01	59,54	73,02	112.670,59	11,11%
SINAPI	94268	SERVIÇO	6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	235,58	63,79	78,23	18.429,42	1,82%
SUB-TOTAL 6.0 >>									131.100,01	12,93%
7.0 DRENAGEM PROFUNDA										
COMPOSIÇÃO	CPU-064	SERVIÇO	7.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA E REATERRO DE VALAS - MAT. 1ª CATEGORIA	m³	1.125,33	14,37	17,62	19.828,31	1,96%
804029	SICRO	SERVIÇO	7.2	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mãos comerciais	m	19,50	527,26	646,68	12.610,26	1,24%
804021	SICRO	SERVIÇO	7.3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mãos comerciais	m	193,00	367,56	450,81	87.006,33	8,58%
SICRO	2003618	SERVIÇO	7.4	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	und	4,00	848,53	1.040,72	4.162,88	0,41%
SICRO	2003684	SERVIÇO	7.5	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	und	4,00	2.650,75	3.251,14	13.004,56	1,28%
SUB-TOTAL 7.0 >>									136.612,34	13,47%
8.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL										
SINAPI	97084	SERVIÇO	8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.134,29	0,62	0,76	1.622,06	0,16%
SINAPI	94991	SERVIÇO	8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	106,71	850,31	1.042,90	111.287,85	10,98%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 004	SERVIÇO	8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	108,00	80,45	98,67	10.656,36	1,05%
SINAPI	100947	SERVIÇO	8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	119,23	2,17	2,66	317,15	0,03%
SUB-TOTAL 8.0 >>									123.883,42	12,22%
9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
SINALIZAÇÃO VERTICAL										





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI (JULHO/2021) SICRO (ABRIL/2021) DER-RO (JANEIRO/2021)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

DATA: JULHO/2022

BDI SERVIÇOS:

NÃO DESONERADO
22,65%

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 006	SERVIÇO	9.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	20,00	745,11	913,87	18.277,40	1,80%
SICRO	5213444	SERVIÇO	9.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	20,00	225,27	276,29	5.525,80	0,54%
SICRO	5213855	SERVIÇO	9.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	30,00	348,79	427,79	12.833,70	1,27%
SICRO	5213464	SERVIÇO	9.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND.	30,00	225,27	276,29	8.288,70	0,82%
SUB-TOTAL 9.0 >>									44.925,60	4,43%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>									R\$ 1.014.006,98	100,00%





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,47%	25.088,30	4.139,57	16,50%	4.139,57	16,50%	4.139,57	16,50%	4.139,57	16,50%	4.265,01	17,00%	4.265,01	17,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	1,01%	10.268,00	10.268,00	100,00%										
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	2.984,58	2.387,66	80,00%	596,92	20,00%								
4.0	TERRAPLANAGEM	1,53%	15.511,24	7.755,62	50,00%	6.204,50	40,00%	1.551,12	10,00%						
5.0	PAVIMENTAÇÃO	51,64%	523.633,49			52.363,35	10,00%	157.090,05	30,00%	157.090,05	30,00%	157.090,05	30,00%		
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	12,93%	131.100,01					39.330,00	30,00%	39.330,00	30,00%	39.330,00	30,00%	13.110,00	10,00%
7.0	DRENAGEM PROFUNDA	13,47%	136.612,34	13.661,23	10,00%	54.644,94	40,00%	68.306,17	50,00%	0,00		0,00			
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	12,22%	123.883,42					24.776,68	20,00%	24.776,68	20,00%	49.553,37	40,00%	24.776,68	20,00%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,43%	44.925,60					8.985,12	20,00%	8.985,12	20,00%	13.477,68	30,00%	13.477,68	30,00%
		100,00%													
TOTAL GERAL		100,00%	1.014.006,98	38.212,09	3,77%	117.949,27	11,63%	304.178,72	30,00%	234.321,42	23,11%	263.716,11	26,01%	55.629,38	5,49%
TOTAL GERAL				38.212,09	3,77%	156.161,35	15,40%	460.340,07	45,40%	694.661,50	68,51%	958.377,60	94,51%	1.014.006,98	100,00%





CURVA ABC

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
END. : RUAS E AVENIDAS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

FONTES : "A" - SINAPI/JANEIRO/2021
"B" - COTAÇÃO
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 27.44%

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM. B.D.I.	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	(%)	(%) ACUM.	CLASS.
101126.00	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	M3	1.354.33	R\$ 12,31	R\$ 15,09	R\$ 20.436,84	R\$ 20.436,84	2,27909%	2,28%	A
96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.354.33	R\$ 10,90	R\$ 13,36	R\$ 18.093,85	R\$ 38.530,69	2,01780%	4,30%	A
COMP PAV 002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	M2	5.942,70	R\$ 14,29	R\$ 17,52	R\$ 104.116,10	R\$ 142.646,79	11,61089%	15,91%	A
COMP PAV 003	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO, AF_01/2020	M2	5.942,70	R\$ 36,16	R\$ 44,35	R\$ 263.558,75	R\$ 406.205,54	29,39172%	45,30%	A
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (BASE E SUB-BASE)	M3XKM	18.689,75	R\$ 2,03	R\$ 2,48	R\$ 46.350,58	R\$ 452.556,12	5,16895%	50,47%	A
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (BRITA)	M3XKM	41.081,86	R\$ 0,81	R\$ 0,99	R\$ 40.671,04	R\$ 493.227,16	4,53558%	55,00%	A
102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 (RR-2C E CM-30)	TXKM	22.476,94	R\$ 0,55	R\$ 0,67	R\$ 15.059,55	R\$ 508.286,71	1,67942%	56,68%	A
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	1.543,01	R\$ 59,54	R\$ 73,02	R\$ 112.670,59	R\$ 620.957,30	12,56487%	69,25%	A
94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	235,58	R\$ 63,79	R\$ 78,23	R\$ 18.429,42	R\$ 639.386,72	2,05522%	71,30%	A
CPU-064	ESCAVAÇÃO MECÂNICA E REATERRO DE VALAS - MAT. 1ª CATEGORIA	m³	1.125,33	R\$ 14,37	R\$ 17,62	R\$ 19.828,31	R\$ 659.215,03	2,21123%	73,51%	A
SICRO	Corpo de B3TC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mãos comerciais	m	193,00	R\$ 367,56	R\$ 450,81	R\$ 87.006,33	R\$ 746.221,36	9,70283%	83,22%	B
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	106,71	R\$ 850,31	R\$ 1.042,90	R\$ 111.287,86	R\$ 857.509,22	12,41067%	95,63%	C
COMP PAV 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	108,00	R\$ 80,45	R\$ 98,67	R\$ 10.656,36	R\$ 868.165,58	1,18838%	96,82%	C
COMP PAV 006	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND	20,00	R\$ 745,11	R\$ 913,87	R\$ 18.277,40	R\$ 886.442,98	2,03827%	98,85%	C
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2016	M2	10,00	R\$ 837,18	R\$ 1.026,80	R\$ 10.268,00	R\$ 896.710,98	1,14507%	100,00%	C

%TENS	% ACUMULADO VALORES	VALOR ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
0,00%	0,00%	R\$ -	A
20,00%	100,00%	R\$ 896.710,98	A
50,00%	100,00%	R\$ 896.710,98	B
100,00%	100,00%	R\$ 896.710,98	C

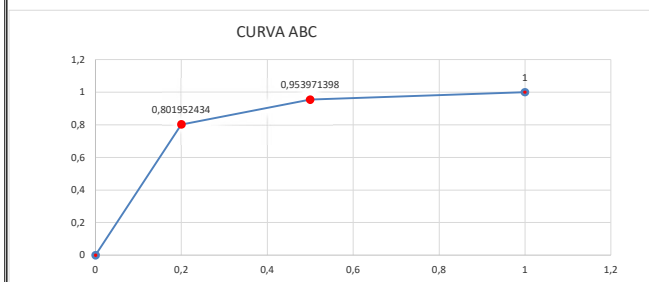



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,08
1.1	AC - Administração Central	4,01
1.2	DF - Custos Financeiras	1,11
1.3	R - Riscos	0,56
1.4	S + G - Seguros + Garantias	0,40
2.0	LUCRO	7,30
2.1	L - Lucro Operacional	7,30
3.0	TRIBUTOS	7,15
3.1	**ISS	3,50
3.2	COFINS	3,00
3.3	PIS	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	

**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	22,65%
--	---------------

VALOR DA OBRA	R\$ 1.014.006,98
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.	

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços	
5,00%	ISS - Repassado pelo município
70,00%	% SOBRE MÃO DE OBRA

Conforme declarado pela prefeitura municipal





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						UNIDADE:	H	
CÓDIGO:	COMP PAV 008					PRODUÇÃO DA EQUIPE:	1,00		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA	Horas/ Dia	Dias/ Mês	Meses	Total Horas	UNIDADE	CUSTO HORÁRIO	CUSTO HORÁRIO TOTAL	
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,50	5,00	6,00	135,00	H JUNIOR COM	95,20	12.852,00	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,50	10,00	6,00	330,00	H	23,04	7.603,20	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :								20.455,20	





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - COMP PAV 009

SERVIÇO:		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				UNIDADE: M2	
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
4491	INSUMO	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	5,12	20,48	
4813	INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	315,00	315,00	
4417	INSUMO	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	4,38	4,38	
5075	INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1500	21,87	3,28	
88262	SERVIÇO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,29	23,29	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	19,57	39,14	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						405,57	



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

Composição SICRO 3 - CPU-064

CÓDIGO	COMPONENTES	QUANTIDADE	UNIDADE	Preço Unitário	CUSTO (R\$)
2004504	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	0,60000	m³	13,8500	8,31
2004505	Reaterro e compactação em vala de dreño com geocomposto	0,35000	m³	17,3000	6,06
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL :	14,37



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019					UNIDADE:	M2
CÓDIGO:	COMP PAV 002			CÓDIGO REFERÊNCIA: (SINAPI FEVEREIRO/2021)		96401	
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
5839	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0020	12,09	0,02418	
5841	SERVIÇO	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040	5,75	0,023	
COTAÇÃO	INSUMO	ASFALTO DILUÍDO DE PETROLEO CM-30	KG	1,2000	11,04	13,2400	
83362	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0010	274,80	0,2700	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	18,53	0,1000	
89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	134,64	0,2200	
89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041	39,05	0,1600	
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0049	51,79	0,2500	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						14,29	



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020					UNIDADE:	M2
CÓDIGO:	COMP PAV 003			CÓDIGO REFERÊNCIA:	97806		
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	
4720	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,0073	110,25	0,80	
4721	INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,0150	109,42	1,64	
6879	SERVIÇO	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	0,0008	217,36	0,17	
6880	SERVIÇO	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	0,0033	79,28	0,26	
7030	SERVIÇO	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0040	318,13	1,27	
COTAÇÃO	INSUMO	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	4,2000	7,29	30,59	
83362	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0013	274,80	0,35	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0322	19,57	0,63	
89035	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0005	134,64	0,06	
89036	SERVIÇO	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0035	39,05	0,13	
91386	SERVIÇO	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0005	265,76	0,13	
91486	SERVIÇO	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0027	51,79	0,13	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						36,16	



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO				UNIDADE:	M2
CÓDIGO:	COMP PAV 004			CÓDIGO REFERÊNCIA: (ORSE)	07324/ORSE	
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1379	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,3000	0,98	1,27
1381	INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,5000	0,77	3,46
38137	INSUMO	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL	M2	1,0500	60,86	63,90
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	23,10	6,93
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	19,57	4,89
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						80,45





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO					UNIDADE:	UND
CÓDIGO:	COMP PAV 006			CÓDIGO REFERÊNCIA: (ORSE)	04526/ORSE		
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	
13521	INSUMO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,0000000	74,25	148,50	
COMP PAV 007	COMPOSIÇÃO	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2	UND	1,0000000	588,51	588,51	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	18,53	3,70	
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	22,02	4,40	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						745,11	

SERVIÇO:	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2					UNIDADE:	UND
CÓDIGO:	COMP PAV 007			CÓDIGO REFERÊNCIA:	00799/ORSE		
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	
21013	INSUMO	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,2000000	91,09	291,48	
94963	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	0,2800000	494,28	138,39	
103670	SERVIÇO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,2800000	260,64	72,97	
93358	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,2800000	77,41	21,67	
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	19,57	29,35	
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	23,10	34,65	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						588,51	





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA				UNIDADE:	UND
CÓDIGO:	COMP DREN 001			CÓDIGO REFERÊNCIA: (SINAPI)	dez/19	
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
21090	INSUMO	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1,0000	674,41	674,41
87316	SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0050	540,95	2,70
88309	SERVIÇO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	23,10	46,20
88316	SERVIÇO	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	19,57	39,14
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						762,45



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
LOCAL: RUAS E AVENIDAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
DATA: JULHO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO				UNIDADE:	M3
CÓDIGO:	COMP DREN 017			CÓDIGO REFERÊNCIA: SINAPI (JUN/2020)		73883/1
CÓDIGO	SINAPI	COMPONENTES	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
370	INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2000	70,00	84,00
88316	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	19,57	25,44
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						109,44





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO
 LOCAL: RUAS E AVENIDAS
 PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
 DATA: JULHO/2022

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1	18/05/2022	11,38	Kg	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	Porto Velho - RO	(69) 98129-0303	Ana Paula	04.420.916/0012-04
2	04/05/2022	10,70	Kg	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL	Goiania - GO	(62) 4017-2526	-	13.537.179/0001-62
VALOR ADOTADO >>>		11,04						

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo

Pesquisa de Mercado:

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o O TCU no Acórdão 7.290/2013 – Segunda Câmara entender que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

DATA: JULHO/2022

EMULSÃO RR-2C

ITEM	DATA DA COTAÇÃO	DADOS DA COTAÇÃO						
		PRODUTO		DADOS DA EMPRESA				
		PREÇO	UNIDADE	EMPRESA	LOCALIZAÇÃO	TELEFONE	CONTATO	CNPJ
1	04/05/2022	7,40	Kg	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	Porto Velho - RO	(69) 98129-0303	Ana Paula	04.420.916/0012-04
2	04/05/2022	7,17	Kg	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL	Goiania - GO	(62) 4017-2526	-	13.537.179/0001-62
VALOR ADOTADO >>>		7,29						

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo

Pesquisa de Mercado:

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos. O TCU no Acórdão 7.290/2013 – Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS







Prefeitura Municipal de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha	1	26/07/2022

ID: 16393	Processo	Documento
CRC: EF7D708D		
Processo: 1-1281/2022		
Usuário: Adriano da Costa Reginaldo		
Criação: 26/07/2022 11:58:10	Finalização: 26/07/2022 12:05:38	

MD5: **6E84F26C5278B8A7379A7F87016D3BD3**

SHA256: **0AE31244F981AF798CEB456015D3F565D2AD523A2341D1DF414762E6811BB549**

Súmula/Objeto:

PLANILHA

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CORUMBIARA RO 26/07/2022 11:58:10

ASSUNTOS

ABERTURA DE CRÉDITO 26/07/2022 11:58:10

ANEXOS

Planta 2	26/07/2022	16400
Quadro 3	26/07/2022	16403
Planta 4	26/07/2022	16404

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 16393 e o CRC EF7D708D.